

W ofercie przedstawiono tylko wybrane typy wag.

W sprawie cen oraz innych typów wag, wzorców masy i akcesoriów
prosimy telefonować pod numer **609 – 413 – 597**

lub przesłać zapytanie na adres e-mail: radwag@radwag.zgora.pl

WAGI JEDNOCZUJNIKOWE WPT



data wyd. 25-04-2012



Wagi pomostowe przeznaczone są do bezpośrednich rozliczeń handlowych oraz wszędzie tam gdzie w sposób szybki i pewny należy określać masę netto.



Liczenie sztuk



Kontrola +/- względem masy wzorca



Sumowanie ważeń

Wypozażone są w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD zainstalowanym:
- na słupku, z możliwością regulowania kąta pochylenia (wersja WPT);
- na kablu (wersja WPT/K);
- przy platformie (wersja WPT/R).

Konstrukcja wag stalowa, malowana proszkowo, szalka nierdzewna. Wagi posiadają dwa źródła zasilania: sieciowe i akumulatorowe (6×AA).

Dane techniczne:



Dane techniczne:

	WPT 6 C1	WPT 15 C1	WPT 30 C1	WPT 30 C2	WPT 60 C2	WPT 150 C2	WPT 300 C2	WPT 150 C3	WPT 300 C3
	WPT 6 C1/K	WPT 15 C1/K	WPT 30 C1/K	WPT 30 C2/K	WPT 60 C2/K	WPT 150 C2/K	WPT 300 C2/K	WPT 150 C3/K	WPT 300 C3/K
	WPT 6 C1/R	WPT 15 C1/R	WPT 30 C1/R	WPT 30 C2/R	WPT 60 C2/R	WPT 150 C2/R	-	-	-
Obciążenie maksymalne	6 kg	15 kg	30 kg	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg
Obciążenie minimalne	40 g	100 g	200 g	200 g	400 g	1 kg	2 kg	1 kg	2 kg
Dokładność odczytu	2 g	5 g	10 g	10 g	20 g	50 g	100 g	50 g	100 g
Zakres tary	-6 kg	-15 kg	-30 kg	-30 kg	-60 kg	-150 kg	-300 kg	-150 kg	-300 kg
Wymiar szalki	290 × 360 mm			400 × 500 mm				500 × 700 mm	
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C								
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji								
Sygnał wyjściowy	RS 232								
Stopień ochrony	IP 65 - konstrukcja, IP 43 - miernik								
Zasilanie	230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatory 6×AA								
Czas pracy na akumulatorach	35 godzin (średni czas)								
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)								
Masa netto/brutto	6,5 / 7,8 kg			15,5 / 17,8 kg				20,5 / 26,8 kg	
Wymiary opakowania	550×420×220 mm			720×580×220 mm				820×640×260 mm	



Dane techniczne:

	WPT 3/6 C1	WPT 6/15 C1	WPT 15/30 C1	WPT 15/30 C2	WPT 30/60 C2	WPT 60/150 C2	WPT 150/300 C2
	WPT 3/6 C1/K	WPT 6/15 C1/K	WPT 15/30 C1/K	WPT 15/30 C2/K	WPT 30/60 C2/K	WPT 60/150 C2/K	WPT 150/300 C2/K
	WPT 3/6 C1/R	WPT 6/15 C1/R	WPT 15/30 C1/R	WPT 15/30 C2/R	WPT 30/60 C2/R	WPT 60/150 C2/R	-
Obciążenie maksymalne	3 / 6 kg	6 / 15 kg	15 / 30 kg	15 / 30 kg	30 / 60 kg	60 / 150 kg	150 / 300 kg
Obciążenie minimalne	20 / 40 g	40 / 100 g	100 / 200 g	100 / 200 g	200 / 400 g	400 / 1000 g	1 / 2 kg
Dokładność odczytu	1 / 2 g	2 / 5 g	5 / 10 g	5 / 10 g	10 / 20 g	20 / 50 g	50 / 100 g
Zakres tary	-6 kg	-15 kg	-30 kg	-30 kg	-60 kg	-150 kg	-300 kg
Wymiar szalki	290 × 360 mm			400 × 500 mm			
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C						
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji						
Sygnał wyjściowy	RS 232						
Stopień ochrony	IP 43 miernik						
Zasilanie	230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatory 6×AA						
Czas pracy na akumulatorach	35 godzin (średni czas)						
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)						
Masa netto/brutto	6,5 / 7,8 kg			15,5 / 17,8 kg			
Wymiary opakowania	550×420×220 mm			720×580×220 mm			

WPT C

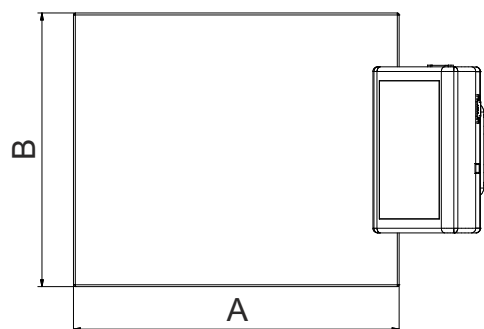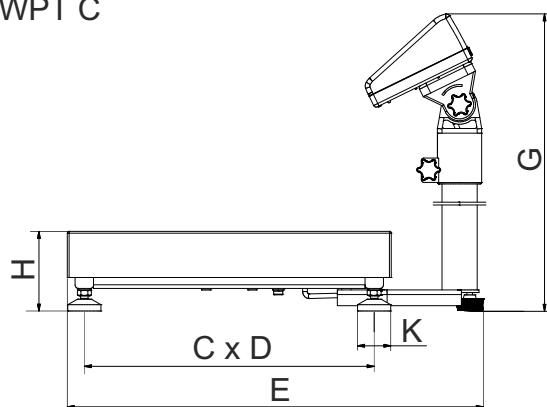

WPT C/R WPT C/K

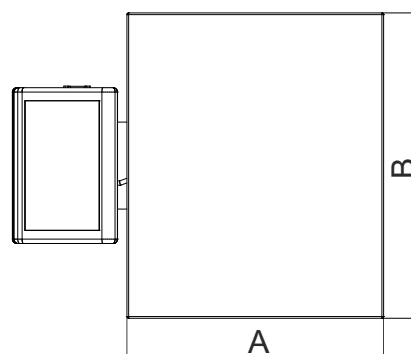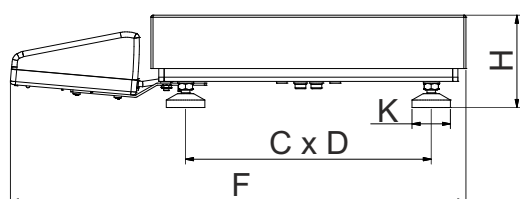

Nazwa	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K [mm]
WPT ... C1	351	295	314	230	87±2	451	-	392	Ø 36
WPT ... C1/K	351	295	314	230	87±2	-	-	-	Ø 36
WPT ... C1/R	295	351	230	314	87±2	-	427	-	Ø 36
WPT ... C2	402	502	350	425	103±5	509	-	751	Ø 36
WPT ... C2/K	402	502	350	425	103±5	-	-	-	Ø 36
WPT ... C2/R	402	502	350	425	103±5	-	544	-	Ø 36
WPT ... C3	701	501	628	428	130±5	817	-	754	Ø 50
WPT ... C3/K	701	501	628	428	130±5	-	-	-	Ø 50

Wyposażenie dodatkowe:

Stół antywibracyjny	Zewnętrzne wyjście prądowe
Drukarka termiczna "Kafka"	Stół pod wagę
Drukarka igłowa "Epson"	Program komputerowy "PW-WIN"
Szafka przeciwpyłowa do drukarki Epson i Citizen	Program komputerowy "RAD-KEY"
Stojak do miernika wagowego	Program komputerowy "LS-FS"
Uchwyt do miernika plastikowego	Przewód RS 232 [waga - komputer]: P0108
Konwerter RS232/RS485 KR-01	Przewód RS 232 [waga - drukarka "Kafka"]: P0136
Konwerter RS232/Ethernet KR-04	Przewód RS 232 [waga - drukarka "Epson"]: P0151
Wyświetlacz LCD WWG-2 [wys. cyfr 4,5"]	Przewód zasilania z zapalniczki samochodowej1: K0047
Wyświetlacz LCD w obudowie plastikowej	Wyświetlacz LCD w obudowie nierdzewnej

WAGI STOŁOWE WLC/R



data wyd. 25-04-2012



Wagi WLC przeznaczone są do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy, szczególnie dedykowane do stosowania w punktach handlowych. Mogą być również używane w miejscach pozbawionych dostępu do zasilania sieciowego (230V) gdyż standardowo są wyposażone w wewnętrzny akumulator oraz złącze RS 232. Wszystkie typy wag (szalka: 128×128, 125×145, 195×195, 290×360 i 400×500 mm) posiadają szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz podświetlany wyświetlacz LCD gwarantujący dobrą czytelność wyniku.

Wagi WLC A2 mają także możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe), gdzie ładunek podwieszony jest pod wagą. Jest to alternatywa dla ładunków o niestandardowych gabarytach i kształtach.

UWAGA! Wagi WLC/R 0,6/B1 oraz WLC/R 1,2/B1 nie współpracują z wyświetlaczami zewnętrznymi (Dodatkowy Wyświetlacz LCD).



Liczenie sztuk



Dowozanie



Odchyłki procentowe



Zatrząsk maksymalnego wskazania



Pomiar w newtonach

Dane techniczne:

	WLC/R 0,6/B1	WLC/R 1,2/B1	WLC/R 1,2/3/A1	WLC/R 3/6/A2	WLC/R 6/12/A2
Obciążenie maksymalne	0,6 kg	1,2 kg	1,2/3 kg	3/6 kg	6/12 kg
Dokładność odczytu	0,1 g	0,2 g	0,2/0,5 g	0,5/1 g	1/2 g
Zakres tary	-0,6 kg	-1,2 kg	-3 kg	-6 kg	-12 kg
Wymiar szalki	125 × 145 mm		195 × 195 mm		
Stopień ochrony	IP 43 miernik				
Sygnał wyjściowy	RS 232				
Zasilanie	230V / 11V AC, wewnętrzny akumulator SLA 3,4 Ah				
Czas stabilizacji pomiaru	3 s				
Temperatura pracy	+15° ÷ +30 °C				
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji				
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)				
Masa netto/brutto	1,1 / 2 kg		2,8 / 3,8 kg		
Wymiary opakowania	320×210×150 mm		440×280×190 mm		

Dane techniczne:

	WLC/R 6/12/C1/R WLC/R 6/12/C1/K	WLC/R 12/30/C1/R WLC/R 12/30/C1/K	WLC/R 30/60/C2/R WLC/R 30/60/C2/K	WLC/R 60/120/C2/R WLC/R 60/120/C2/K
Obciążenie maksymalne	6/12 kg	12/30 kg	30/60 kg	60/120 kg
Dokładność odczytu	1/2 g	2/5 g	5 / 10 g	10/20 g
Zakres tary	-12 kg	-30 kg	-60 kg	-120 kg
Wymiar szalki	290 × 360 mm		400 × 500 mm	
Stopień ochrony	IP 43 miernik			
Sygnał wyjściowy	RS 232			
Zasilanie	230V AC 50Hz / 11V AC oraz 6×AA NiMH			
Czas stabilizacji pomiaru	3 s			
Temperatura pracy	+15° ÷ +30 °C			
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji			
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)			
Masa netto/brutto	6,5 / 7,8 kg		15,5 / 17,8 kg	
Wymiary opakowania	550×420×220 mm		720×580×220 mm	

Wypożyczenie dodatkowe:

Drukarka KAFKA 1, KAFKA 1/Z, KAFKA SQ

Dodatkowy wyświetlacz LCD

Drukarka EPSON TM-U220D, TM-U220B, TM-U220A

Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy

Drukarka etykiet "CITIZEN"

Zewnętrzny zasilacz akumulatorowy z ładowarką

Klawiatura PC typu PS/2

Walizka do wagi

Przycisk nożny dla funkcji TARE lub PRINT




Program komputerowy POMIAR-WIN, RAD-KEY

Stelaż do ważenia ładunków pod wagą




UWAGA!

Wagi WLC/R 0,6/B1 oraz WLC/R 1,2/B1 nie współpracują z wyświetlaczami zewnętrznymi (Dodatkowy Wyświetlacz LCD).



wersja A1

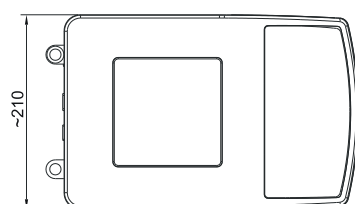

wersja A2





wersja B1

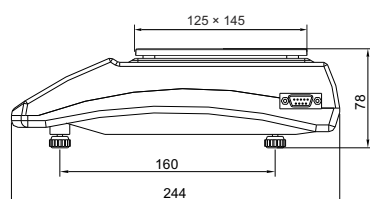

WLC/R ... /R

WLC/R ... /K

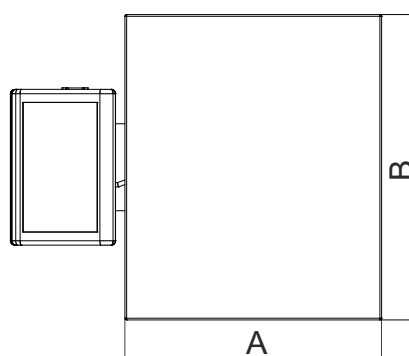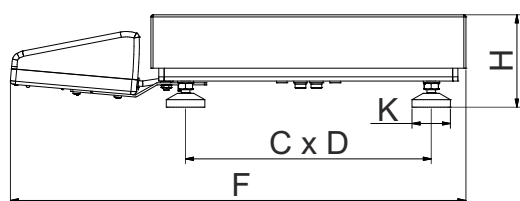


Nazwa	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	F [mm]	K [mm]
WLC/R ... C1/K	351	295	314	230	87±2	-	Ø 36
WLC/R ... C1/R	295	351	230	314	87±2	427	Ø 36
WLC/R ... C2/K	402	502	350	425	103±5	-	Ø 36
WLC/R ... C2/R	402	502	350	425	103±5	544	Ø 36

WAGI STOŁOWE WPT/F



data wyd. 25-04-2012



Wagi stołowe WPT/F przeznaczone są do szybkich i dokładnych pomiarów mas ważonych ładunków. Tarowanie w całym zakresie pomiarowym pozwala określać masę netto ważonych ładunków. Wagi posiadają niską estetyczną konstrukcję wagową oraz miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. W standardzie, wagi są wyposażone w złącze RS 232, wewnętrzne akumulatory NiMH oraz zasilacz sieciowy. Każda waga serii /F może być wykonana w wersji z miernikiem na maszynie, na kablu lub przytwierdzonym do konstrukcji.

Wagi stołowe WPT/F posiadają możliwość współpracy z programem komputerowym EDYTOR WAG, który zawiera najważniejsze informacje o ważeniu widoczne na wyświetlaczu wagi a ponadto pozwala edytować i zmieniać wszystkie parametry użytkownika z poziomu komputera.

Opcjonalnie wagi mają możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podsalkowe), gdzie ładunek podwieszony jest pod wagą. Jest to alternatywa dla ładunków o niestandardowych gabarytach, kształtach lub wytwarzających pole magnetyczne. Dodatkowym wyposażeniem wagi jest wyświetlacz dodatkowy. Służy on do kontrolowania masy ważonego ładunku przez inną osobę.



Liczenie sztuk



Kontrola +/- względem masy wzorca



Sumowanie ważeń



Odchyłki procentowe




Ważenie zwierząt



Zatrząsk maksymalnego wskazania



Pomiar w newtonach

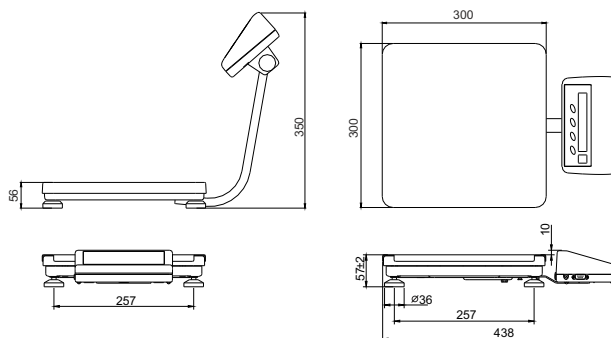

Dane techniczne:

	WPT/F 3C	WPT/F 3/6C	WPT/F 6C	WPT/F 6/15C	WPT/F 15C	WPT/F 15/30C	WPT/F 30C
	WPT/F 3C/K	WPT/F 3/6C/K	WPT/F 6C/K	WPT/F 6/15C/K	WPT/F 15C/K	WPT/F 15/30C/K	WPT/F 30C/K
	WPT/F 3C/R	WPT/F 3/6C/R	WPT/F 6C/R	WPT/F 6/15C/R	WPT/F 15C/R	WPT/F 15/30C/R	WPT/F 30C/R
Obciążenie maksymalne	3 kg	3/6 kg	6 kg	6/15 kg	15 kg	15/30 kg	30 kg
Dokładność odczytu	1 g	1/2 g	2 g	2/5 g	5 g	5/10 g	10 g
Zakres tary	-3 kg	-6 kg	-6 kg	-15 kg	-15 kg	-30 kg	-30 kg
Wymiar szalki	300 × 300 mm						
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C						
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji						
Sygnał wyjściowy	RS 232						
Zasilanie	230V AC 50÷60Hz / 11V AC i 6×AA NiMH						
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)						
Masa netto/brutto	5,5 / 6,5 kg						
Wymiary opakowania	410 × 380 × 210 mm						


Wyposażenie dodatkowe:

Drukarka termiczna Kafka	Wielkogabarytowy wyświetlacz LED
Drukarka Termiczna Radwag	Stół pod wagę
Drukarka Epson	Program komputerowy PW-WIN, RAD-KEY, LS-FS
Szafka przeciwpyłowa do drukarki	Przewód RS 232 [waga - komputer]: P0108
Stojak do miernika wagowego	Przewód RS 232 [waga - drukarka Kafka, Radwag]: P0136
Konwerter KR-01/KR-04	Przewód RS 232 [waga - drukarka Epson]: P0151
Zewnętrzne wyjście prądowe	Wyświetlacz LCD w obudowie plastikowej (dostępny wyłącznie w komplecie z wagą)
Uchwyt do głowicy plastikowej	Wyświetlacz LCD w obudowie nierdzewnej (dostępny wyłącznie w komplecie z wagą)

WAGI CZTEROCZUJNIKOWE NISKOPROFILOWE



data wyd. 25-04-2012

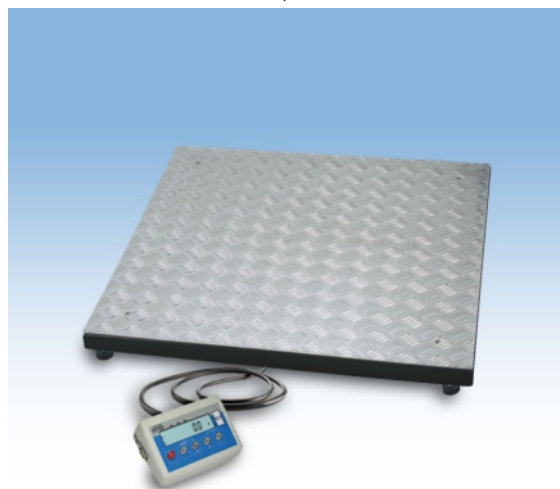

Pomiar masy w systemie 4 czujników to gwarancja poprawności ważenia przy dowolnym umiejscowieniu ładunku na platformie. Wagi niskoprofilowe mogą być wykorzystywane w warunkach niezbyt dużego zawilgocenia.

Konstrukcja wag wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wysokość pomostu 50 mm. Szalka aluminiowa ryflowana (dla wag o obciążeniu maksymalnym do 300 kg) lub stalowa ryflowana (dla wag o większych udźwigach). Głowica odczytowa z wyświetlaczem LCD zainstalowana na 3 m kablu z możliwością zawieszenia na ścianie. Waga z najazdami to doskonałe stanowisko wagowe, które można umieścić w ciągu technologicznym (bez konieczności zgłębiania wagi w podłożu).



Liczenie sztuk



Kontrola +/- względem masy wzorca



Sumowanie ważeń

Dane techniczne:

	WPT/4F 60 C5	WPT/4F 150 C5	WPT/4F 60 C6	WPT/4F 150 C6	WPT/4F 300 C6	WPT/4F 600 C6	WPT/4F 60 C7
Obciążenie maksymalne	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg	60 kg
Dokładność odczytu	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g	200 g	20 g
Zakres tary	-60 kg	-150 kg	-60 kg	-150 kg	-300 kg	-600 kg	-60 kg
Wymiar szalki	600×600 mm	600×600 mm	800×800 mm	800×800 mm	800×800 mm	800×800 mm	1000×1000 mm
Temperatura pracy	-10° - +40 °C						
Wilgotność względna powietrza	10+85% RH bez kondensacji						
Sygnał wyjściowy	RS 232						
Zasilanie	230V / 11V AC i 6×AA NiMH						
Wyświetlacz	LCD						
Masa wagi z miernikiem	22,8 kg	22,8 kg	30,8 kg	30,8 kg	34,8 kg	62,8 kg	41,8 kg
Wysokość platformy*	57/66 mm	57/66 mm	57/66 mm	57/66 mm	59/68 mm	74/86 mm	57/66 mm

* wersja w wykonaniu z najazdami/wersja w wykonaniu bez najazdów

Najazdy do wagi:

Masa najazdu	10 kg	10 kg	13 kg	13 kg	14 kg	23 kg	16 kg
Wymiar najazdu	540×600 mm	540×600 mm	540×800 mm	540×800 mm	560×800 mm	700×800 mm	540×1000 mm

Dane techniczne:

	WPT/4F 150 C7	WPT/4F 300 C7	WPT/4F 600 C7	WPT/4F 300 C8	WPT/4F 600 C8	WPT/4F 600 C9	WPT/4F 600 C10
Obciążenie maksymalne	150 kg	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Dokładność odczytu	50 g	100 g	200 g	100 g	200 g	200 g	200 g
Zakres tary	-150 kg	-300 kg	-600 kg	-300 kg	-600 kg	-600 kg	-600 kg
Wymiar szalki	1000×1000 mm	1000×1000 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm	1200×1200 mm	1500×1500 mm	1500×2000 mm
Temperatura pracy	-10° - +40 °C						
Wilgotność względna powietrza	10+85% RH bez kondensacji						
Sygnał wyjściowy	RS 232						
Zasilanie	230V / 11V AC i 6×AA NiMH						
Wyświetlacz	LCD						
Masa wagi z miernikiem	41,8 kg	46,8 kg	86,8 kg	60,8 kg	120,8 kg	173,8 kg	225,8 kg
Wysokość platformy*	57/66 mm	59/68 mm	74/86 mm	59/68 mm	79/91 mm	79/91 mm	79/91 mm


* wersja w wykonaniu z najazdami/wersja w wykonaniu bez najazdów

Najazdy do wagi:

Masa najazdu	16 kg	17 kg	28 kg	20 kg	36 kg	48 kg	48 kg
Wymiar najazdu	540×1000 mm	560×1000 mm	700×1000 mm	560×1200 mm	750×1200 mm	750×1500 mm	750×1500

Wypożyczenie dodatkowe:

Uchwyt do głowicy plastikowej	Najazdy do wag niskoprofilowych
Dodatkowy wyświetlacz LCD	Program komputerowy PW-WIN, RAD-KEY, REC-FS, LS-FS
Wielkogabarytowy wyświetlacz LED	Konwerter RS232/RS485 KR-01
Drukarka KAFKA 1, KAFKA 1/Z, KAFKA SQ	Pętla prądowa AP-2
Drukarka EPSON TM-U220D, TM-U220B, TM-U220A	

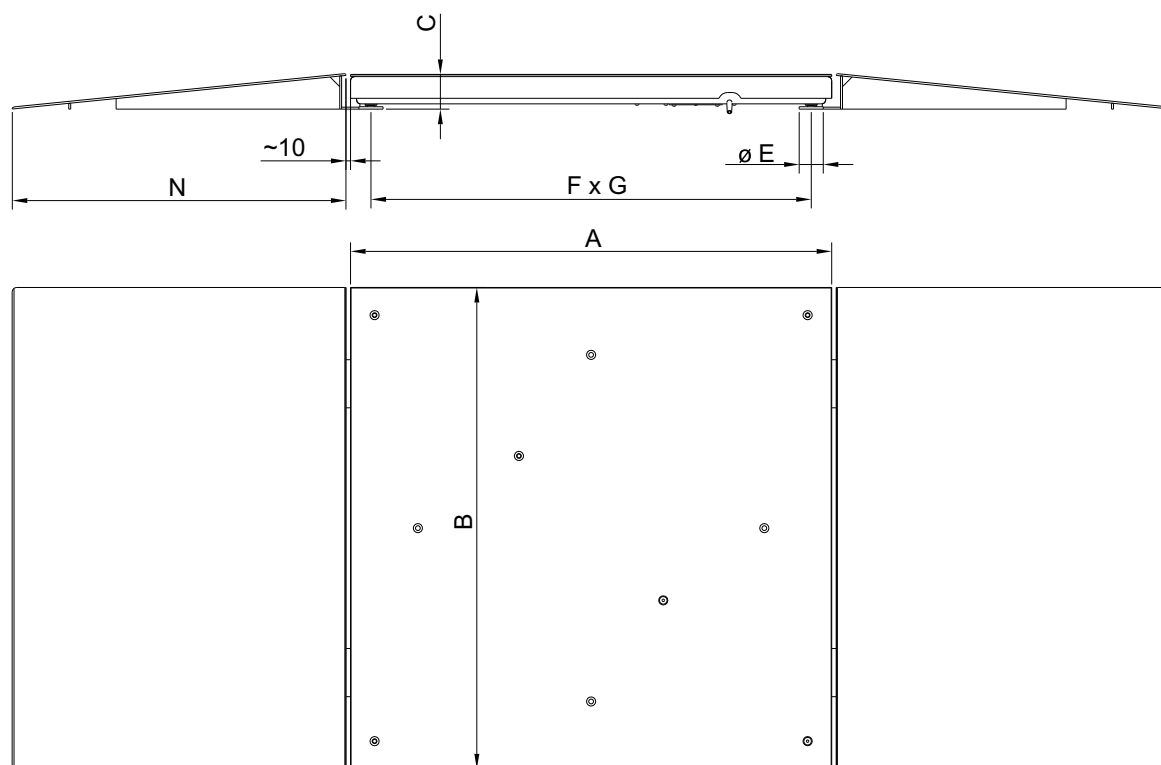

Wagi niskoprofilowe WPT/4F xxx Cx						
Typ wagi	max udźwąg [kg]	szalka AxB [mm]	C [mm]	E [mm]	FxG [mm]	N [mm] - dł. najazdu
WPT/4F 60 C5	60	600x600	57* / 66**	40* / 36**	536x536	ok. 540
WPT/4F 60 C6	60	800x800	57* / 66**	40* / 36**	736x736	ok. 540
WPT/4F 60 C7	60	1000x1000	57* / 66**	40* / 36**	936x936	ok. 540
WPT/4F 150 C5	150	600x600	57* / 66**	40* / 36**	536x536	ok. 540
WPT/4F 150 C6	150	800x800	57* / 66**	40* / 36**	736x736	ok. 540
WPT/4F 150 C7	150	1000x1000	57* / 66**	40* / 36**	936x936	ok. 540
WPT/4F 150 C8	150	1200x1200	57* / 66**	40* / 36**	1136x1136	ok. 540
WPT/4F 300 C6	300	800x800	59* / 68**	40* / 36**	736x736	ok. 560
WPT/4F 300 C7	300	1000x1000	59* / 68**	40* / 36**	936x936	ok. 560
WPT/4F 300 C8	300	1200x1200	59* / 68**	40* / 36**	1136x1136	ok. 560
WPT/4F 600 C6	600	800x800	74* / 86**	50	715x715	ok. 695
WPT/4F 600 C7	600	1000x1000	74* / 86**	50	915x915	ok. 695
WPT/4F 600 C8	600	1200x1200	79* / 91**	50	1115x1115	ok. 754
WPT/4F 600 C9	600	1500x1500	79* / 91**	50	1415x1415	ok. 754
WPT/4F 600 C10	600	2000x1500	79* / 91**	50	1915x1415	ok. 754

* - waga w wykonaniu z najazdami


** - waga w wykonaniu bez najazdów

- najazdy są wyposażeniem dodatkowym
- szalka z blachy ryflowanej

WAGI CZTEROCZUJNIKOWE STALOWE



data wyd. 25-04-2012

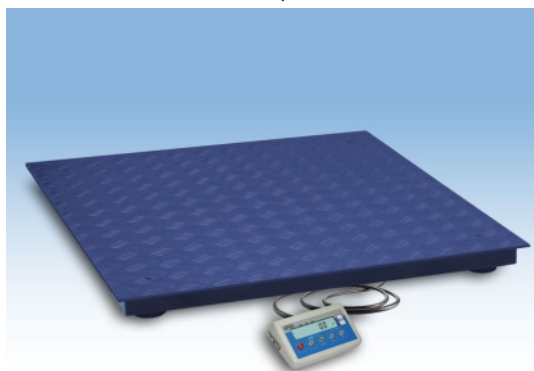

Pomiar masy w systemie 4 czujników to gwarancja poprawności ważenia przy dowolnym umiejscowieniu ładunku na platformie. Wagi pomostowe czteroczujnikowe wykonane są ze stali malowanej proszkowo, a wierzchnia część szalki wagi wykonana jest z blachy ryflowanej. Wagi wyposażono w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD, który jest połączony z platformą wagową 3 metrowym kablem. Istnieje możliwość zawieszenia miernika na ścianie. Zasilanie wag może być sieciowe lub akumulatorowe (6×AA), w standardzie znajduje się złącze RS 232. Wagi można stosować jako zagłębione w podłożu. Umożliwia to swobodny przejazd ładunku przez wagę bez konieczności stosowania najazdów. Wagi wykonane w III klasie wg OIML.



Liczenie sztuk



Kontrola +/- względem masy wzorca



Sumowanie ważeń

Dane techniczne:

	WPT/4 150 C6	WPT/4 300 C6	WPT/4 600 C6	WPT/4 1500 C6	WPT/4 150 C7	WPT/4 300 C7
Obciążenie maksymalne	150 kg	300 kg	600 kg	1500 kg	150 kg	300 kg
Obciążenie minimalne	1 kg	2 kg	4 kg	10 kg	1 kg	2 kg
Dokładność odczytu	0,05 kg	0,1 kg	0,2 kg	0,5 kg	0,05 kg	0,1 kg
Zakres tary	-150 kg	-300 kg	-600 kg	-1500 kg	-150 kg	-300 kg
Wymiar szalki	800×800 mm	800×800 mm	800×800 mm	800×800 mm	1000×1000 mm	1000×1000 mm
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C					
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji					
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik					
Sygnał wyjściowy	RS 232					
Zasilanie	230V AC 50÷60Hz / 11V AC i 6×AA NiMH					
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)					
Masa wagi z miernikiem	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg	80 kg	80 kg
Wysokość platformy	116 +/-6 mm	116 +/-6 mm	120 +/-10 mm	120 +/-10 mm	116 +/-6 mm	116 +/-6 mm

Dane techniczne:

	WPT/4 600 C7	WPT/4 1500 C7	WPT/4 1500 C8	WPT/4 3000 C8	WPT/4 1500 C8/9	WPT/4 3000 C8/9
Obciążenie maksymalne	600 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Obciążenie minimalne	4 kg	10 kg	10 kg	20 kg	10 kg	20 kg
Dokładność odczytu	0,2 kg	0,5 kg	0,5 kg	1 kg	0,5 kg	1 kg
Zakres tary	-600 kg	-1500 kg	-1500 kg	-3000 kg	-1500 kg	-3000 kg
Wymiar szalki	1000×1000 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm	1200×1200 mm	1200×1500 mm	1200×1500 mm
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C					
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji					
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik					
Sygnał wyjściowy	RS 232					
Zasilanie	230V AC 50÷60Hz / 11V AC i 6×AA NiMH					
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)					
Masa wagi z miernikiem	80 kg	80 kg	110 kg	110 kg	135 kg	135 kg
Wysokość platformy	120 +/-10 mm					

Dane techniczne:

	WPT/4 1500 C9	WPT/4 3000 C9	WPT/4 3000 C10	WPT/4 6000 C10	WPT/4 3000 C11	WPT/4 6000 C11
Obciążenie maksymalne	1500 kg	3000 kg	3000 kg	6000 kg	3000 kg	6000 kg
Obciążenie minimalne	10 kg	20 kg	20 kg	40 kg	20 kg	40 kg
Dokładność odczytu	0,5 kg	1 kg	1 kg	2 kg	1 kg	2 kg
Zakres tary	-1500 kg	-3000 kg	-3000 kg	-6000 kg	-3000 kg	-6000 kg
Wymiar szalki	1500×1500 mm	1500×1500 mm	1500×2000 mm	1500×2000 mm	2000×2000 mm	2000×2000 mm
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C					
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji					
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik					
Sygnał wyjściowy	RS 232					
Zasilanie	230V AC 50÷60Hz / 11V AC i 6×AA NiMH		230V AC 50÷60Hz / 11V AC + akumulator wewnętrzny			
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)					
Masa wagi z miernikiem	160 kg	160 kg	230 kg	280 kg	290 kg	350 kg
Wysokość platformy	120 +/-10 mm	120 +/-10 mm	120 +/-10 mm	160 +/-10 mm	120 +/-10 mm	160 +/-10 mm

Dane techniczne:





	WPT/4 300/600 C6	WPT/4 600/1500 C6	WPT/4 300/600 C7	WPT/4 600/1500 C7	WPT/4 600/1500 C8
Obciążenie maksymalne	600 kg	1500 kg	600 kg	1500 kg	1500 kg
Obciążenie minimalne	2 / 4 kg	4 / 10 kg	2 / 4 kg	4 / 10 kg	4 / 10 kg
Dokładność odczytu	0,1 / 0,2 kg	0,2 / 0,5 kg	0,1 / 0,2 kg	0,2 / 0,5 kg	0,2 / 0,5 kg
Zakres tary	-600 kg	-1500 kg	-600 kg	-1500 kg	-1500 kg
Wymiar szalki	800×800 mm	800×800 mm	1000×1000 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C				
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji				
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik				
Sygnał wyjściowy	RS 232				
Zasilanie	230V AC 50÷60Hz / 11V AC i 6×AA NiMH				
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)				
Masa wagi z miernikiem	55 kg	55 kg	80 kg	80 kg	110 kg
Wysokość platformy	116 +/-6 mm	120 +/-10 mm	116 +/-6 mm	120 +/-10 mm	120 +/-10 mm

Dane techniczne:

	WPT/4 1500/3000 C8	WPT/4 600/1500 C8/9	WPT/4 1500/3000 C8/9	WPT/4 600/1500 C9	WPT/4 1500/3000 C9
Obciążenie maksymalne	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Obciążenie minimalne	10 / 20 kg	4 / 10 kg	10 / 20 kg	4 / 10 kg	10 / 20 kg
Dokładność odczytu	0,5 / 1 kg	0,2 / 0,5 kg	0,5 / 1 kg	0,2 / 0,5 kg	0,5 / 1 kg
Zakres tary	-3000 kg	-1500 kg	-3000 kg	-1500 kg	-3000 kg
Wymiar szalki	1200×1200 mm	1200×1500 mm	1200×1500 mm	1500×1500 mm	1500×1500 mm
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C				
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji				
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik				
Sygnał wyjściowy	RS 232				
Zasilanie	230V AC 50÷60Hz / 11V AC i 6×AA NiMH				
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)				
Masa wagi z miernikiem	110 kg	135 kg	135 kg	160 kg	160 kg
Wysokość platformy	120 +/-10 mm				

Dane techniczne:

	WPT/4 1500/3000 C10	WPT/4 3000/6000 C10	WPT/4 1500/3000 C11	WPT/4 3000/6000 C11
Obciążenie maksymalne	3000 kg	6000 kg	3000 kg	6000 kg
Obciążenie minimalne	10 / 20 kg	20 / 40 kg	10 / 20 kg	20 / 40 kg
Dokładność odczytu	0,5 / 1 kg	1 / 2 kg	0,5 / 1 kg	1 / 2 kg
Zakres tary	-3000 kg	-6000 kg	-3000 kg	-6000 kg
Wymiar szalki	1500×2000 mm	1500×2000 mm	2000×2000 mm	2000×2000 mm
Temperatura pracy	-10° ÷ +40 °C			
Wilgotność względna powietrza	10 ÷ 85 % RH bez kondensacji			
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik			
Sygnał wyjściowy	RS 232			
Zasilanie	230V AC 50+60Hz / 11V AC i 6×AA NiMH			
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)			
Masa wagi z miernikiem	230 kg	280 kg	290 kg	350 kg
Wysokość platformy	120 +/-10 mm	160 +/-10 mm	120 +/-10 mm	160 +/-10 mm

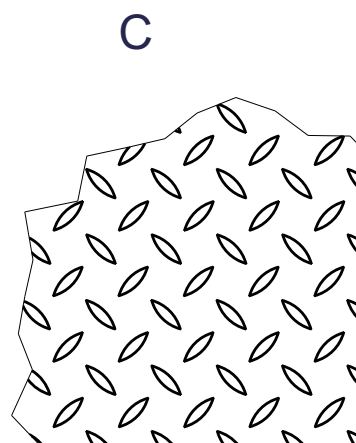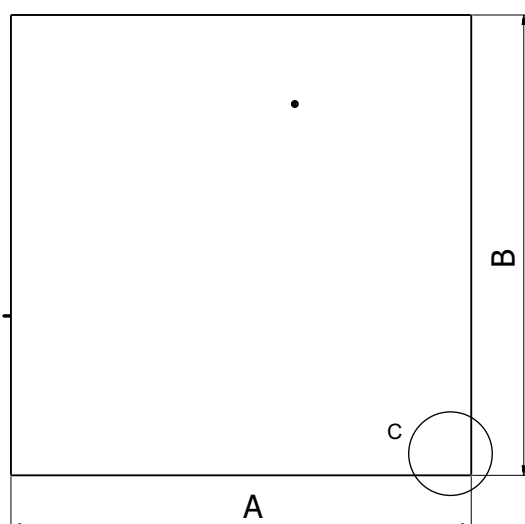

Platforma	A [mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	H[mm]	S[mm]
C6	800	800	700	700	120 +/-10	60
C6*	800	800	700	700	116 +/-6	60
C7	1000	1000	900	900	120 +/-10	60
C7*	1000	1000	900	900	116 +/-6	60
C8	1200	1200	1100	1100	120 +/-10	60
C8*	1200	1200	1100	1100	116 +/-6	60
C8/9	1200	1500	1100	1400	120 +/-10	60
C9	1500	1500	1400	1400	120 +/-10	60
C10	1500	2000	1400	1900	120 +/-10	60
C11	2000	2000	1900	1900	120 +/-10	60
C10**	1500	2000	1380	1880	160 +/-10	80
C11**	2000	2000	1880	1880	160 +/-10	80

* - Dla wag: 150kg, 300kg i 300/600kg

** - Dla wag: 3000/6000 kg i 6000 kg

Wyposażenie dodatkowe:

Stojak do głowicy odczytowej	Drukarka EPSON TM-U220D, TM-U220B, TM-U220A
Wyświetlacz LCD	Program komputerowy PW-WIN, RAD-KEY, REC-FS, LS-FS
Wielkogabarytowy wyświetlacz LED	Najazdy do wagi
Drukarka KAFKA 1, KAFKA 1/Z, KAFKA SQ	Rama do zagłębienia w podłożu



Wagi najazdowe z nierdzewnymi przetwornikami pomiarowymi znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle mięsny, rybnym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym. Wykonane są w całości ze stali nierdzewnej i posiadają nierdzewny miernik wagowy PUE C/31H zainstalowany na kablu długości 3 m.

Do produkcji wag najazdowych użyta jest stal nierdzewna OH18N9 o stopniu ochrony IP67/68. Na specjalne zamówienia istnieje możliwość wykonania wag ze stali o podwyższonej odporności korozyjnej.



Liczenie sztuk



Kontrola +/- względem masy wzorca



Sumowanie wazn

Dane techniczne:




	WPT/4N 400H1	WPT/4N 400H2	WPT/4N 800H2	WPT/4N 1500H2	WPT/4N 800H3	WPT/4N 1500H3	WPT/4N 1500H4
Obciążenie maksymalne	400 kg	400 kg	800 kg	1500 kg	800 kg	1500 kg	1500 kg
Dokładność odczytu	200 g	200 g	500 g	500 g	500 g	500 g	500 g
Zakres tary	-400 kg	-400 kg	-800 kg	-1500 kg	-800 kg	-1500 kg	-1500 kg
Wymiar szalki	840×860 mm	1100×1200 mm	1100×1200 mm	1100×1200 mm	1200×1500 mm	1200×1500 mm	1500×1500 mm
Temperatura pracy	-10° - +40 °C						
Sygnał wyjściowy	RS 232						
Stopień ochrony	IP 68 konstrukcja, IP 66/67 miernik						
Zasilanie	230V AC, 50Hz i akumulatorowe						
Wyświetlacz	podświetlany LCD						
Masa wagi z miernikiem	105 kg	105 kg	105 kg	190 kg	180 kg	230 kg	270 kg
Wysokość platformy	1710×1160×76 mm	2050×1420×76 mm	2050×1420×76 mm	2150×1420×77 mm	2350×1520×76 mm	2450×1520×77 mm	2450×1820×77 mm

Dane techniczne:

	WPT/4N 200/400H1	WPT/4N 200/400H2	WPT/4N 400/800H2	WPT/4N 400/800H3
Obciążenie maksymalne	200/400 kg	200/400 kg	400/800 kg	400/800 kg
Dokładność odczytu	100/200 g	100/200 g	200/500 g	200/500 g
Zakres tary	-400 kg	-400 kg	-800 kg	-800 kg
Wymiar szalki	840×860 mm	1100×1200 mm	1100×1200 mm	1200×1500 mm
Temperatura pracy	-10° - +40 °C			
Sygnał wyjściowy	RS 232			
Stopień ochrony	IP 68 konstrukcja, IP 66/67 miernik			
Zasilanie	230V AC, 50Hz i akumulatorowe			
Wyświetlacz	podświetlany LCD			
Masa wagi z miernikiem	105 kg	105 kg	105 kg	180 kg
Wysokość platformy	1710×1160×76 mm	2050×1420×76 mm	2050×1420×76 mm	2350×1520×76 mm

Wypożyczenie dodatkowe:

Drukarka termiczna "Kafka"	Wyświetlacz LCD WWG-2 [wys. cyfr 4,5"]
Drukarka igłowa "Epson"	Program komputerowy "PW-WIN"
Szafka przeciwpyłowa do drukarki Epson i Citizen	Program komputerowy "RAD-KEY"
Stojak do miernika wagowego	Program komputerowy "LS-FS"
Konwerter RS232/Ethernet KR-04	Przewód RS 232 [waga - komputer]: P0259
Zewnętrzne wyjście prądowe	Przewód RS 232 [waga - drukarka "Kafka"]: P0253
Wyświetlacz LCD w obudowie nierdzewnej	Przewód RS 232 [waga - drukarka "Epson"]: P0261

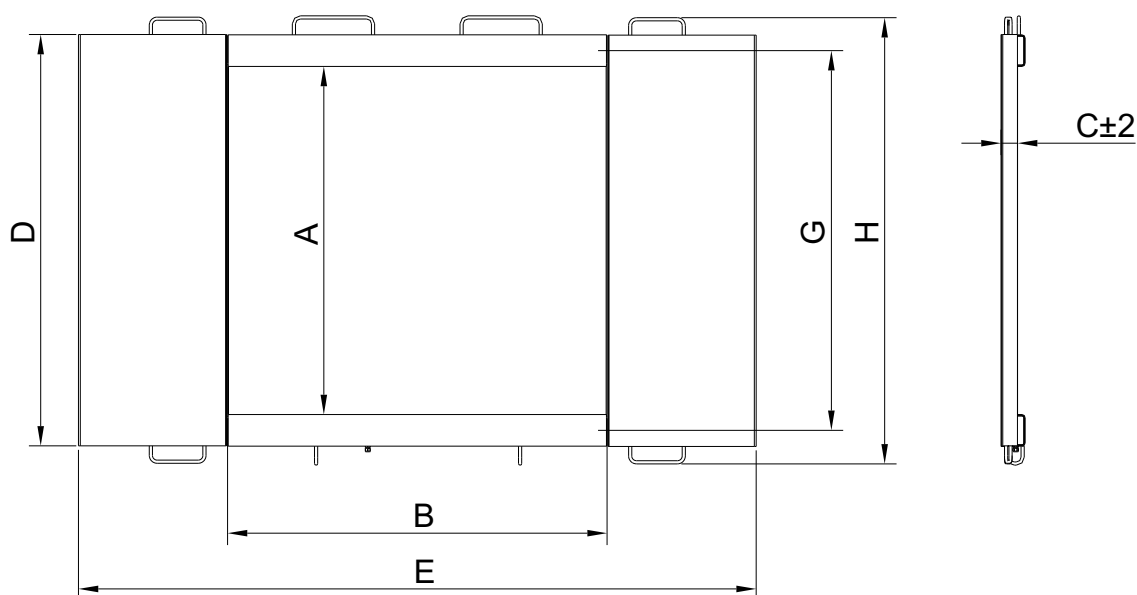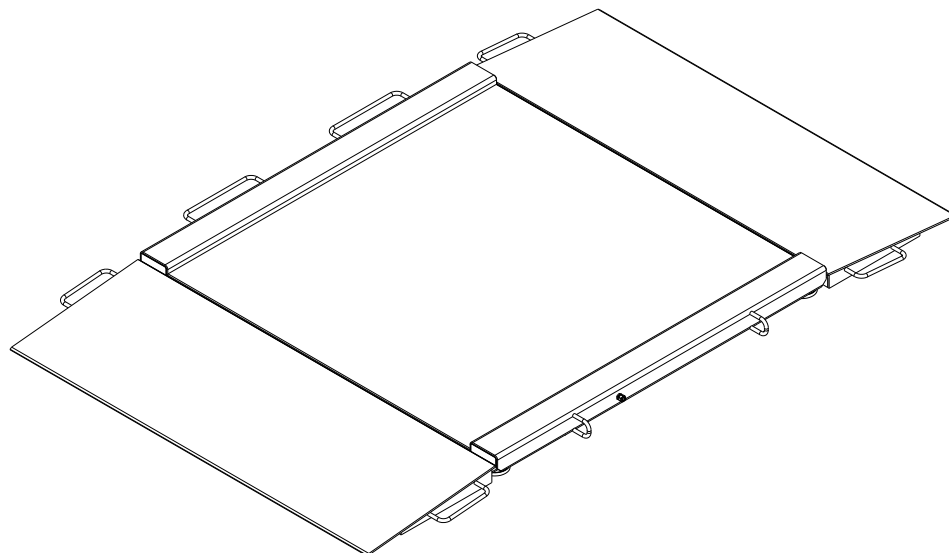

	max	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
WPT/4N 400 H1	400kg	840	860	45,5	1040	~ 1710	778	940	1170
WPT/4N 400 H2	400kg	1100	1200	45,5	1300	~ 2050	1118	1200	1430
WPT/4N 800 H2	800kg	1100	1200	45,5	1300	~ 2050	1118	1200	1430
WPT/4N 800 H3	800kg	1200	1500	45,5	1400	~ 2350	1418	1300	1530
WPT/4N 1500 H2	1500kg	1100	1200	52,5	1300	~ 2150	1118	1200	1430
WPT/4N 1500 H3	1500kg	1200	1500	52,5	1400	~ 2450	1418	1300	1530
WPT/4N 1500 H4	1500kg	1500	1500	52,5	1700	~ 2450	1418	1600	1830








Wagi przeznaczone są do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia i gabinetach lekarskich. Za pomocą wzrostomierza można zmierzyć wzrost pacjenta do 2 m.

Posiadają miernik wagowy PUEC/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wagi zasilane napięciem sieciowym lub akumulatorowym 6×AA NiMH.

Wagi osobowe wykonywane są w dwóch wersjach:

- ze wzrostomierzem (głowica zainstalowana na maszcie),
- bez wzrostomierza (głowica zainstalowana przy platformie).

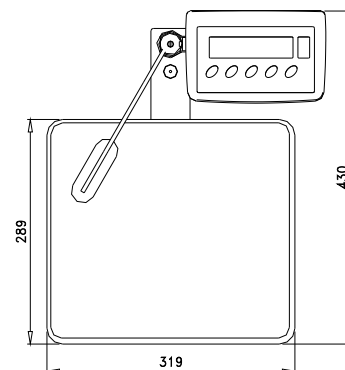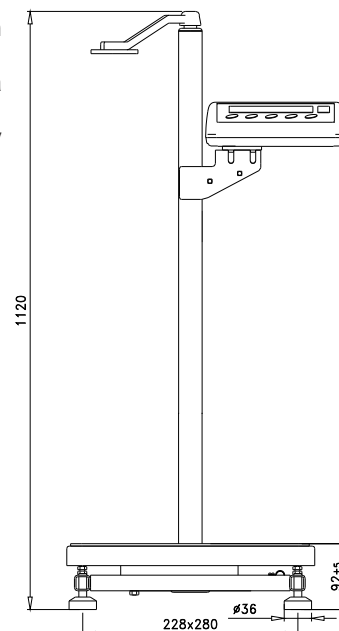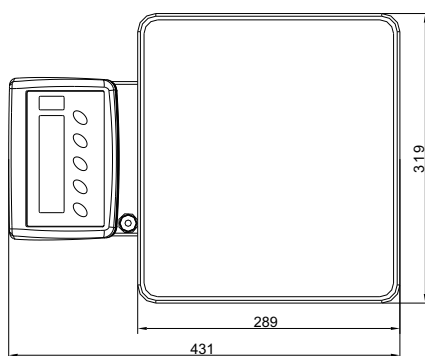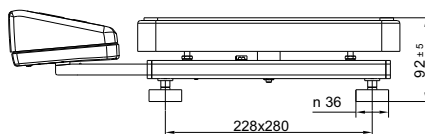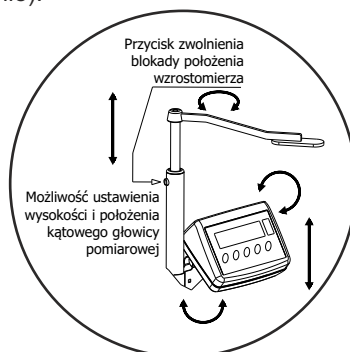

Dane techniczne:

	WPT 60/150 O WPT 60/150 OW	WPT 100/200 O WPT 100/200 OW
Obciążenie maksymalne	60/150 kg	100/200 kg
Dokładność odczytu	20/50 g	50/100 g
Zakres tary	-150 kg	-200 kg
Temperatura pracy	0° - +40 °C	
Sygnał wyjściowy	RS 232	
Zasilanie	230V / 11V AC i 6×AA NiMH	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)	

Wposażenie dodatkowe:



Drukarka KAFKA 1, KAFKA 1/Z, KAFKA SQ

Program komputerowy PW-WIN 2004, RAD-KEY 2000



Wagi WPT 6/15D i WPT 10/20D są precyzyjnymi elektronicznymi wagami klasy III przeznaczonymi do ważenia niemowląt. Posiadają szalkę z polistyrenu Owispol oraz podświetlany wyświetlacz typu LCD.

Standardowo każda waga zasilana jest napięciem sieciowym 230V AC / 11V AC. W mierniku wagowym PUEC/31 znajduje się pojemnik na akumulatory (6×AA - jest to alternatywne źródło zasilania).

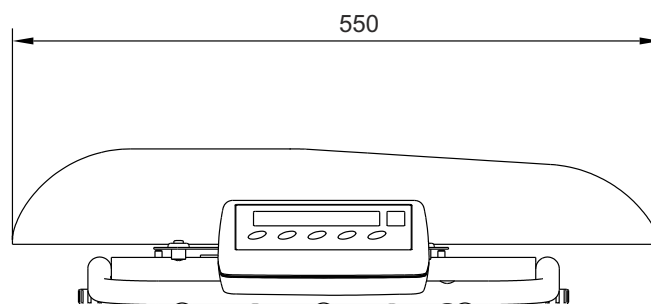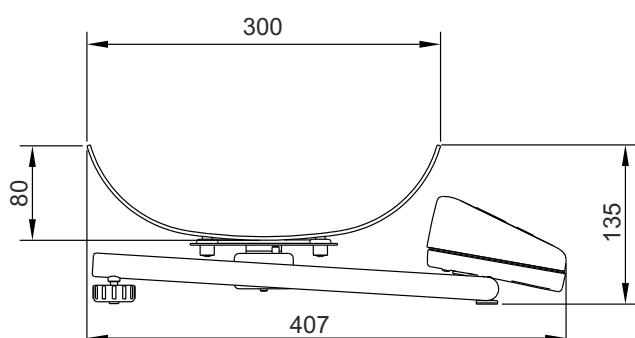

Dane techniczne:

	WPT 6/15D	WPT 10/20D
Obciążenie maksymalne	6/15 kg	10/20 kg
Dokładność odczytu	2/5 g	5/10 g
Zakres tary	-15 kg	-20 kg
Temperatura pracy	0° - +40 °C	
Sygnał wyjściowy	RS 232	
Zasilanie	230V / 11V AC i 6×AA NiMH	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)	

Wposażenie dodatkowe:



Drukarka KAFKA 1, KAFKA 1/Z, KAFKA SQ

Program komputerowy PW-WIN 2004, RAD-KEY 2000



Wagi krzesełkowe są precyzyjnymi wagami przeznaczonymi do ważenia pacjentów w pozycji siedzącej. Każda waga posiada zainstalowane kółka jezdne umożliwiające szybkie i proste przemieszczanie jej do miejsca pracy.

Posiada miernik wagowy PUEC/31 z wyświetlaczem LCD. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, dzięki czemu ważenie może się odbywać niezależnie od warunków zasilania.

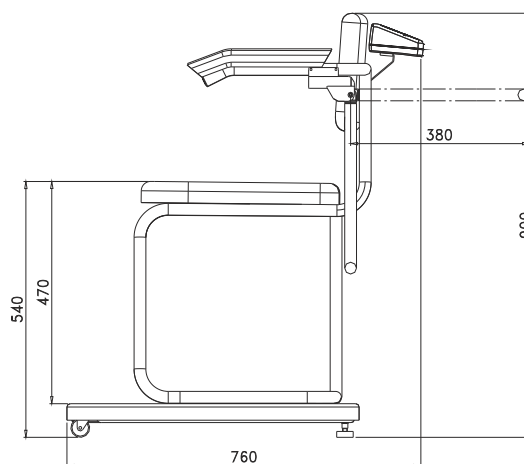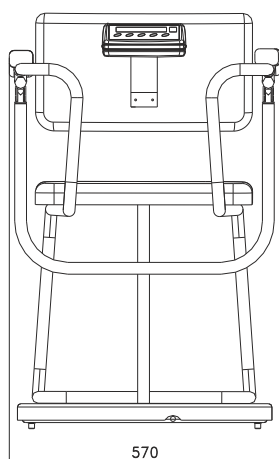

Dane techniczne:

	WPT/4K 150C
Obciążenie maksymalne	150 kg
Dokładność odczytu	100 g
Zakres tary	-150 kg
Temperatura pracy	0° - +40 °C
Sygnał wyjściowy	RS 232
Zasilanie	230V / 11V AC i 6×AA NiMH
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)

Wyposażenie dodatkowe:

Drukarka KAFKA 1, KAFKA 1/Z, KAFKA SQ

Program komputerowy PW-WIN 2004, RAD-KEY 2000